


# EV SERIES UNIVERSAL COOLERS


(薄肉型放熱器EV型)

## EV (84) <H0472>




フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (K/W)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 50	2.4	96	475
(B) L: 70	1.9	134	660
(C) L: 100	1.6	192	936
(D) L: 120	1.3	230	1,121

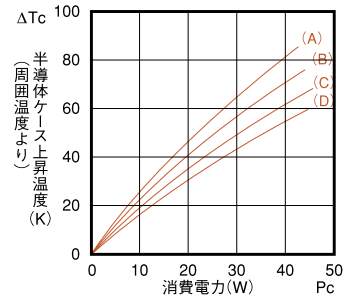


## EV (159) <H0473>

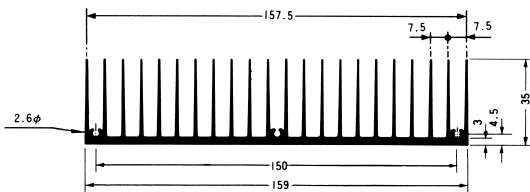


フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (K/W)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 50	1.20	177	873
(B) L: 70	1.00	247	1,212
(C) L: 100	0.86	353	1,720
(D) L: 150	0.67	530	2,567

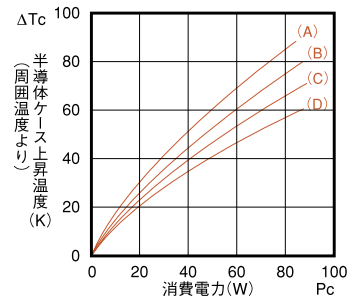


## EV (234) <H0474>

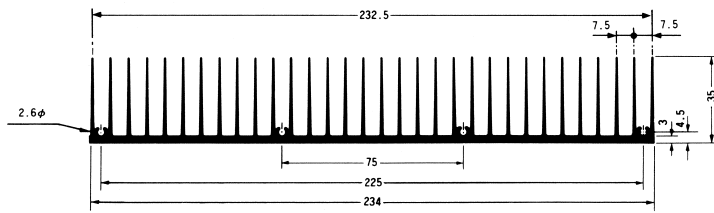


フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (K/W)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 70	0.70	360	1,773
(B) L: 100	0.57	515	2,517
(C) L: 150	0.49	772	3,757
(D) L: 200	0.41	1,030	4,996

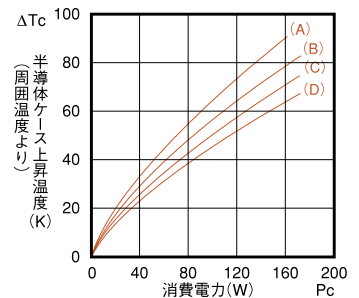


## EV (309) <H0475>

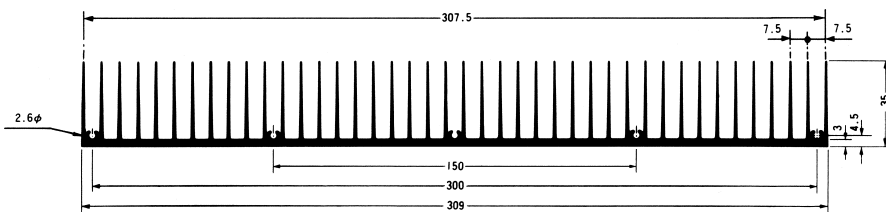

フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t


	熱抵抗 (K/W)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 100	0.44	676	3,300
(B) L: 200	0.34	1,352	6,550
(C) L: 300	0.26	2,028	9,800
(D) L: 400	0.18	2,704	13,050

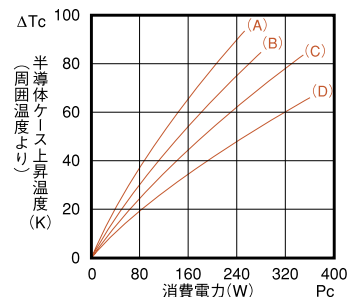

# EX SERIES UNIVERSAL COOLERS


(薄肉型放熱器EX型)

## EX (87) <H0476>

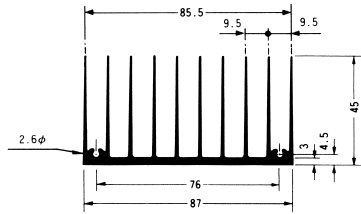


フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (KW)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 50	1.9	105	520
(B) L: 70	1.7	147	721
(C) L: 100	1.4	209	1,024
(D) L: 120	1.1	251	1,225

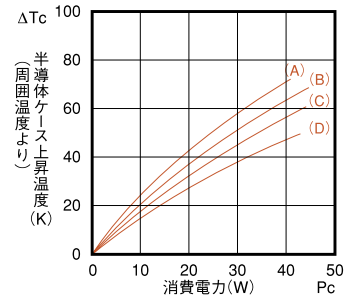


## EX (163) <H0477>

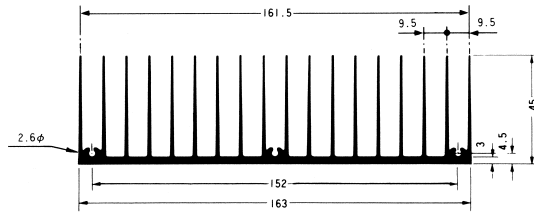


フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (KW)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 50	1.05	189	940
(B) L: 70	0.91	265	1,304
(C) L: 100	0.72	378	1,851
(D) L: 120	0.56	567	2,763

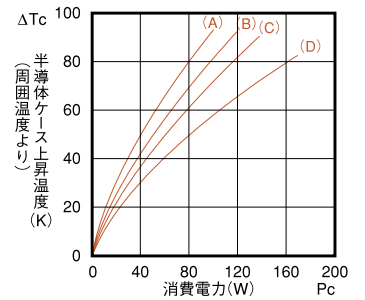


## EX (239) <H0478>

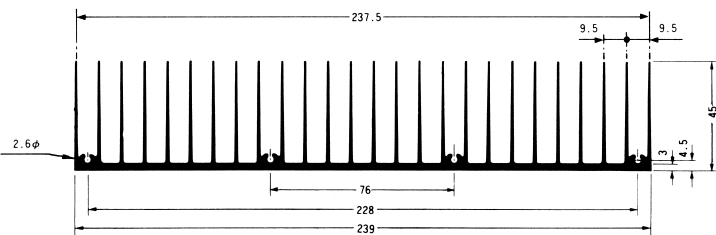


フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (KW)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 70	0.63	383	1,861
(B) L: 100	0.48	547	2,642
(C) L: 150	0.39	821	3,942
(D) L: 200	0.35	1,095	5,243

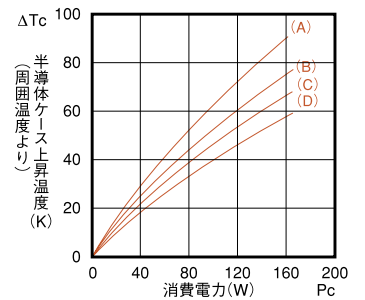

## EX (315) <H0479>

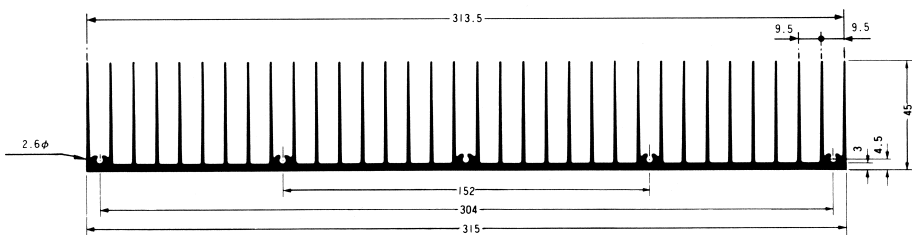

フィン厚さ:根元 1.5t  
先端0.75t

	熱抵抗 (KW)	重量 (g)	表面積 (cm <sup>2</sup> )
(A) L: 100	0.38	707	3,509
(B) L: 200	0.29	1,415	6,966
(C) L: 300	0.21	2,122	10,423
(D) L: 400	0.16	2,830	13,880

